


NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous éprouvez des difficultés avec votre produit 3D Light FX, écrivez-nous à mylight@3dlightfx.com

ATTENTION!

Ce produit n'est pas un jouet. Installer la lampe hors de portée des enfants.

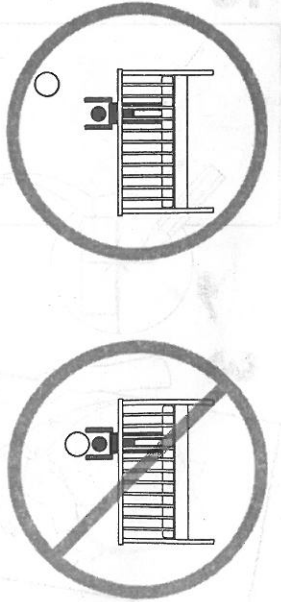

Importantes informations de sécurité :

- Pour utilisation à l'intérieur seulement
- Ne pas utiliser dans ou près de l'eau
- Installer seulement sur une surface stable et solide
- Ne pas installer près d'une source de chaleur comme un foyer, une chandelle, une chauffe-eau électrique, d'une source de gaz ou toutes autres sources de chaleur.

Importantes informations de sécurité lorsque vous utilisez des batteries avec ce produit :

- Seulement un adulte devrait installer et remplacer les batteries
- Utiliser des batteries 3 X AAA seulement
- Éteindre la lampe durant le jour, afin de conserver la durée de vie des batteries.
- Disposer des batteries de façon sécuritaire

Mode d'emploi par vidéo disponible au: www.3DlightFX.com

DIRECTIVES - AUTOCOLLANTS

S'il vous plaît lire toutes les instructions avant d'installer l'autocollant et la lampe.

⚠ Attention: Avant d'appliquer l'autocollant, assurez-vous que le mur est propre, sec et lisse. Veuillez attendre 2 semaines avant d'appliquer l'autocollant si votre mur est fraîchement peint.

1. Déplier l'autocollant et l'aplatir les plis.
2. Appliquer l'autocollant à endroit désiré, sans enlever le dos de l'autocollant. Placer un ruban (ruban du peintre ou un ruban similaire) au bord du sommet de l'autocollant et tracer des flèches sur le ruban pour la référence de placement.
3. Enlever délicatement le dos de l'autocollant.
4. Aligner les flèches et coller délicatement le sommet de l'autocollant (max 1 - 2 pouces) sur le mur, en prenant soins de s'assurer que le dos de l'autocollant ne touchera pas le mur.

5. Utiliser une carte de crédit ou un autre outil plat pour lentement faire adhérer l'autocollant au mur. Presser le papier devant l'autocollant afin d'éliminer les bulles d'air en travaillant progressivement vers le bas et les côtés. Rappelez-vous de vous assurer que le dos de l'autocollant ne touchera pas le mur.

6. Très lentement, enlever le papier devant l'autocollant. Assurez-vous que les petites extrémités seront bien collées au mur. Si une ou des parties de l'autocollant se détachent avec le papier, replacer le papier au mur et presser fermement avec la carte de crédit jusqu'à ce que l'autocollant adhère au mur.


7. Percer un trou à l'endroit marqué d'un X et y insérer la fiche incluse à cet effet. Incérer les vis fournis au ¼ et placer la lampe sur les vis.

DÉCOLLER L'AUTOCOLLANT DE FISSURES


Pour décoller l'autocollant de fissures sans endommager la peinture ou le mur, rendez-vous à www.3DlightFX.com et cliquez sur les instructions.

ALLUMER/ÉTEINDRE LA LUMIÈRE


Avec la télécommande - Vous pourrez uniquement utiliser la télécommande si vous éteignez d'abord manuellement la lumière de la base-ball.

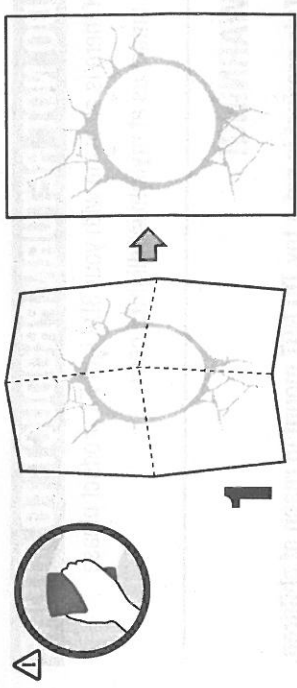


1

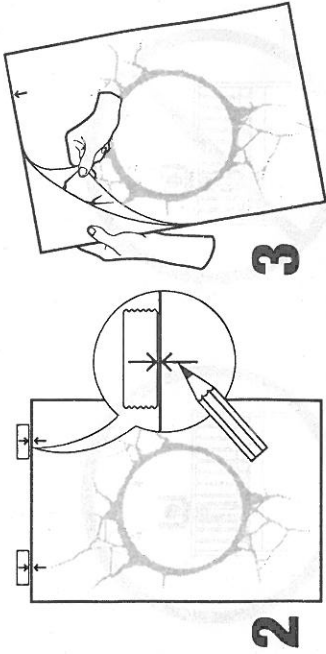


2

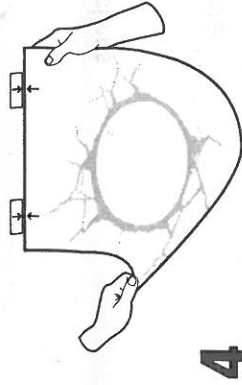

3

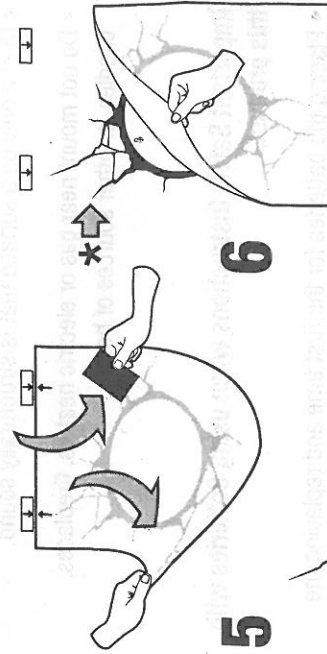

4

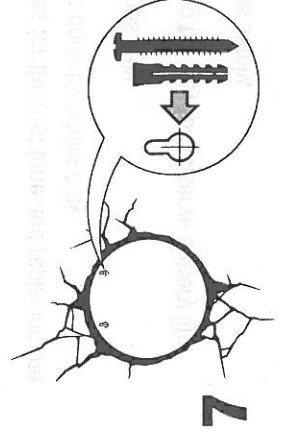

5