

Natural Sweep™

92NOC SERIES



Assembly

Your sweeper requires very little assembly.


1. Find the handle section with the connector piece. The connector piece will connect the handle to the base of the sweeper.

2. Screw the connector piece to the base of the sweeper. Ensure that the connector piece is screwed tightly to the base of the sweeper or the handle may become loose during use.

3. Continue to assemble the handle one section at a time by tightly screwing the threaded sections together until you have used all sections or have reached the desired handle height.

4. Screw the handle grip onto the threaded end of the top handle section until secure. The storage loop in the handle grip can be aligned as needed for storage.

For best performance, ensure that all handle sections are secure before using.

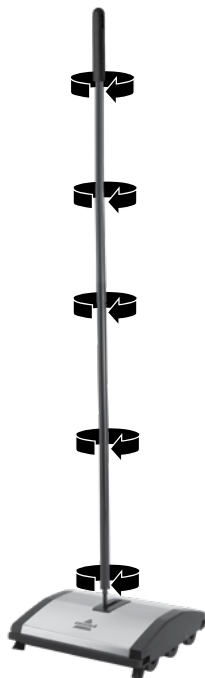

Emptying

To empty the dirt bins hold the sweeper over a trash bin and pull down on the tabs on the sides of the sweeper.



Maintaining

For best performance keep brushes and bearings clean of hair, threads and other debris.

The sweeper case will bow slightly to allow the center brush rolls to be removed for cleaning. To replace brush rolls fit the bearing to the proper axle end.



©2019 BISSELL Inc.
BISSELL Canada Corporation
Mississauga, Ontario L5N 0B3
All rights reserved. Printed in China.
Part Number 162-0225 02/19
Visit our website at: www.BISSELL.ca

Natural Sweep™

SÉRIE 92NOC



Assemblage

Votre balai mécanique requiert très peu d'assemblage.


1. Trouvez la section de la poignée avec le connecteur. Le connecteur réliera la poignée à la base du balai mécanique.
2. Vissez le connecteur à la base du balai mécanique. Assurez-vous que le connecteur est bien vissé à la base du balai mécanique, sinon la poignée pourrait se desserrer pendant l'utilisation.
3. Continuez à assembler la poignée une section à la fois en vissant fermement les sections filetées ensemble jusqu'à ce que vous ayez utilisé toutes les sections ou que vous ayez atteint la hauteur souhaitée.
4. Vissez la poignée sur l'extrémité filetée de la partie supérieure de la poignée jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. La boucle de rangement dans la poignée peut être alignée selon les besoins de rangement. Pour des performances optimales, assurez-vous que toutes les sections de la poignée sont sécurisées avant utilisation.

Vidange

Pour vider les bacs à poussière, maintenez le balai mécanique au-dessus d'une corbeille et tirez sur les languettes situées sur les côtés du balai.

Entretien

Pour une performance optimale, gardez les brosses et les roulements exempts de poils, de fils et autres débris. Le boîtier du balai mécanique s'incline légèrement pour permettre le retrait des rouleaux de brosse centraux pour le nettoyage. Pour remplacer les rouleaux de brosse, adaptez le roulement à l'extrémité appropriée de l'essieu.

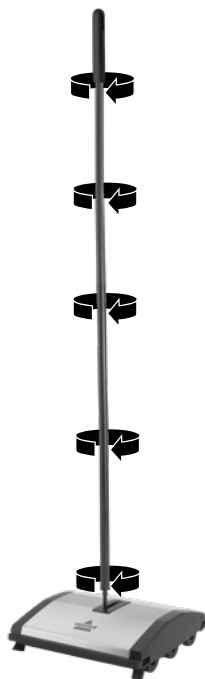

©2019 BISSELL Inc.
BISSELL Canada Corporation
Mississauga, Ontario L5N 0B3
Tous droits réservés. Imprimé en Chine.
Pièce n° 162-0225 02/19
Visitez notre site Web : www.BISSELL.ca